Cruiser XL

HORSCH

Ūkininkavimas su aistra

FARMING HEROES

POWERED BY

HORSCH

MES NORIME KURTI GERIAUSIAS ŽEMĖS ŪKIO MAŠINAS

Mes jaučiamės įsipareigoję prieš ūkininkų bendruomenę bei mūsų klientų poreikius. Todėl visai suprantama, jog savo produktams ir jų aptarnavimui keliame aukščiausius reikalavimus. Tai pasakytina apie mokslinių tyrimų, projektavimo ir plėtros, taip pat kaip ir surinkimo, techninio aptarnavimo ir konsultavimo paslaugas. Mes atliekame išsamius tyrimus, naudojame mašinas savo pačių ūkiuose, kurie užima virš 3 000 ha – tam, kad įgauti patirties patiems ir ištobulinti produktus apie kuriuos mes kalbame.

Mes į ūkininkavimą žiūrime atsakingai ir dalinamės tuo jausmu su ūkininkais – todėl visą savo aistrą skiriame darbui.

NORIME PASIDALINTI SAVO AISTRA ŪKININKAVIMUI

Kadangi patys esame ūkininkai, pastoviai keičiames informacija su savo klientais ir esame informuoti apie jų poreikius bei reikalavimus mūsų gaminiams. Jie yra mūsų motyvacija, varanti jėga bei partneriai tuo pačiu metu. Mes suteikiame didelę reikšmę glaudžiam kontaktui su klientais ir atsižvelgiam į jų požiūrį. Esame pašnekovai bei bendrija ūkininkams, kur jie gali bendrauti tarpusavyje, apžvelgti mūsų tyrimų rezultatus ir keistis patirtimi tarpusavyje. Ši idėja yra pagrindas padedantis mums nepamiršti kam ir dėl ko mes dirbame.

Mes siekiame įkvėpti ir patarti kaip ūkininkauti tuo pat metu suteikiant kiekvienam ūkininkui galimybe dalintis savo žiniomis asmeniškai.

NĖRA SĖKMĖS BE AISTROS

Kada mes galvojomeapie tobulą šūkį HORSCH kompanijai, iš karto į galvą atėjo: „Ūkininkavimas su aistra“. Kadangi kiekviename iš mūsų produktų bei kiekvieno iš mūsų darbuotojų veiksmuose jūs galite atrasti aistros.

Kiekvienas kompanijoje – nuo vadovų iki mechanikų – gyvena aistra, kuri paprastus produktus paverčia unikaliais, bei bekompromisiais ir unikaliais, kurie puikiai atitinka kiekvieno ūkininko keliamus reikalavimus.

„Mes visada buvome ir visada išliksime ūkininkais, kurie pastoviai tobulina žemės dirbimo technologiją. Ūkininkavimas neatsiejama ateities dalis, todėl reikia sunkiai dirbti – tiek pačiam ūkininkui, tiek ir technikos gamintojui. Kiekvieną kartą, kai ūkininkas pasižiūri į galinio matymo veidrodėlį traktoriuje ir mato raudoną mašiną, jis žino, kad ji dirba nepriekaištingai kokybiškai.“

Philipp Horsch Cornelia Horsch Michael Horsch

Pakabinamas Cruiser XL

TOBULAS SĖKLOS GUOLIO PARUOŠIMUI

Kokie yra Cruiser XL išskirtinumai?

Pakabinamas **Cruiser XL** yra nepakeičiamas dirbant dirvą sekliai. Kadangi jo maksimalus darbinis gylis yra 15 cm, todėl jis idealus tobulam ražienos išmaišymui ir paskleidimui po kombainavimo, bei sėklos guolio paruošimui, be to puikiai tinka mechaniniam piktžolių naikinimui, dirvos supurenimui ir išvedinimui pavasarį.

Dėl savo 4 darbinių įrankių eilių išdėstymo **Cruiser XL** lyginimo efektas yra tobulas. Rėmo aukštis 60 cm, atstumas tarp eilių 64 cm, atstumas tarp noragėlių 15 cm. Tai leidžia intensyviai maišyti dirvą net ir nedideliame darbiniame gylyje.

Kaip papildoma įranga, ant pakabinamų **Cruiser XL** gali būti montuojami **FlexGrip** noragai, kurių suveikimo jėga nuo 100 kg. Tam, kad užtikrinti optimalų dirvos praeinamumą, norago pagrindas yra plonas. Dėl spyruoklės įtempimo, atakos kampas į dirvą visada išlieka toks pats. Noragas gali pakilti į 18 cm aukštį, o spyruoklė darbo metu išlaiko nustatytą gylį ir absorbuoja ją veikiančias jėgas. Kas liečia darbinius įrankius, galima rinktis ir spyralinį noragą. Ši plieninė spyruoklė taip pat yra ideali sekliam darbui iki 15 cm. Kaip alternatyva, ant Cruiser gali būti sumontuoti spyruokliniai plieniniai noragai. Jie suteikia galimybe noragams judėti šiek tiek į šonus.

1 **FlexGrip apsaugos blokas**
optimizuotas sekliam dirvos dirbimui

2 **Vamzdinis volas**

3 **RollFlex volas** su optimizuotais bei dar stipresniais linginiais elementais

4 Pakabinamas **Cruiser XL** su spyruokliniais noragais

HORSCH SPYRUOKLINIAI NORAGAI
ELEGANCIJA IR JĖGA VIENAME

Tam kad patenkinti žemės dirbimo padargo lankstumo poreikius, labai svarbu yra šiame sektoriuje taikyti pačias naujausias technologijas. Padargas skirtas ražienos dirbimui turi būti aprūpintas galingais noragais, kurie paskleidžia augalines liekanas optimaliu būdu ir garantuoja gerą išmaišymą. Sėklos guolio paruošimui pavasarį reikia didžiausio tikslumo lyginant dirvą, bei didelio stabilumo suardant įšalo paveiktą dirvos paviršių.

HORSCH apjungia visas šias charakteristikas savo naujo tipo noraguose.

Su suveikimo jėga 150 kg, bei pakilimo aukščiu 20 cm **HORSCH spyruoklinis noragas** išlaiko nustatytą darbinį gylį iki 15 cm net ir sunkiose darbinėse sąlygose. Dėl pritaikyto naujo spyruolinio norago dizaino Cruiser XL prošvaisa padidinta nuo 600 mm iki 700 mm. Tai suteikia galimybes dirbti be užsikišimų net ir tada, kai lauke didelis kiekis augalinių liekanų.

Ypatinga HORSCH spyruoklinio norago geometrija suteikia jam galimybę esant reikalui pakilti į viršų, tuo pat metu minimaliai judant. Todėl ši nauja technologija mažina susidevėjimo procesus bei prailgina norago tarnavimo laiką.

Tam, kad pasiekti geriausių darbo rezultatų, HORSCH siūlo sukomplektuoti spyruoklinius noragus su keletu tipų kaltų – nuo siaurų 5 cm pločio skirtų seklos guolio paruošimui iki strėlinių noragų padengtų kietmetaliu, kurie persidengia dirbant ražieną.

HORSCH spyruoklinis noragas

1 HORSCH spyruoklinis noragas

2 Didelė prošvaisa

3 HM strėlinis noragėlis

Cruiser 5/6 XL

Kokie yra Cruiser 5/6 XL privalumai?

Su 6 eilėmis darbinių įrankių **Cruiser** išmaišo bei paskleidžia tobulai. Esant prošvaisai 700 mm net ir dideli kiekiai augalinių liekanų nesukelia problemų.

Darbinis gylis reguliuojamas atraminių ratų pagalba priekyje, bei tankintuvo pagalba gale.

Cruiser XL 6 eilių darbinių įrankių specialistas sekliam bei vidutiniam žemės dirbimui. Darbiniai pločiai siekia nuo 5 iki 6 metrų. Čia sumontuoti HORSCH spyruokliniai noragėliai, kurių konstrukcija nemažina prošvaisos bei sudirba nuo 150 kg jėgos. Kultivatoriuje gali būti montuojami keturių skirtingų tipų kaltai, kuriuos galima naudoti viso sezono metu.

Cruiser 5/6 XL važiuoklė sumontuota už noragėlių paskutinės eilės, priešais lyginimo įrankius. Važiuoklė su dideliais ratais yra naudojama tiek transporte, tiek ir apsisukant galulaukėse.

Ypatingos kostrukcijos važiuoklė užtikrina didelę prošvaisą kai mašina yra pakeliama, bei užtikrina kad ratai nesiektų žemės, kada mašina dirba laukuose darbinėje padėtyje. Važiuoklės išdėstymo vieta parinkta taip, kad mašina išlaikytų optimalų manevringumą laukuose, bei aukštą transportavimo komfortiškumą kelyje.

Kad būtų galima optimaliai išnaudoti traukos jėgą, **Cruiser XL** turi visiškai integruotą traukos jėgos stiprintuvą, kuris darbo metu perkelia svorį su 1 200 kg jėga į traktoriaus galinę ašį. Jis aktyvuojamas hidrosekcijos pagalba pakeliant bei nuleidžiant mašiną į plaukiojančią poziciją, nenaudojant jokių papildomų kranų ar cilindrų reguliavimo priemonių.

1 Cruiser 6 XL kelyje

2 Cruiser 6 XL su SteelFlex volu

3 Didesnis universalumas su MiniDrill

Cruiser 10/12 XL

Seklaus ir vidutinio dirvos dirbimo specialistas:

— Intensyvus augalinių liekanų išmaišymas dėka 6 eilių įrankių
— Visiškas persidengimas dirbant ražienoje
— Tobulas lauko išlyginimas
— Tinkamos sėklos guoliui struktūros paruošimas

Cruiser 10 and 12 XL detalizacija:

— 10 ir 12 m darbiniai pločiai
— Puikus stabilumas didžiausiam traktoriaus galingumui
— Darbinis gylis nustatomas patikimų aliuminio tarpinių AluClips pagalba
— Darbinis gylis iki 15 cm
— Double-RollPack volas intensyviam sutankinimui
— Lyginantys diskai su priežiūros nereikalaujančiais guoliais priešais volą
— Patikima rėmo konstrukcija su transportiniais ratais: (Joker 10/12 RT ir Terrano 10/12 FM)
  – Maksimalus stabilumas transportuojant keliu
  – Galulaukėse visada apsisukinėjama ant volo bei gylio palaikymo ratų (optimalus svorio pasiskirstymas, stabilumas staigiai apsisukant)
— HORSCH spyruokliniai noragai: Kombinuoja stabilų gylio išlaikyma bei galimybę judėti į šonus ir į viršų apeinant kliūtis.

1 Diskų lyginimas priešais tankintuvą

2 HORSCH spyruoklinis noragas

3 Dvigubas RollPack volas

ĮRANGA

Lyginimo diskų gylio nustatymas

HORSCH spyruoklinis noragas (suveikimo jėga 150 kg)

Cruiser 5/6 XL važiuoklė

Cruiser 10/12 XL važiuoklė

5 cm HM kaltas

8 cm HM kaltas

10 cm HM kaltas

Strėlinis kaltas

Priekiniai atraminiai ratai 5/6 XL

Priekiniai atraminiai ratai 10/12 XL

Dvigubas RollPack volas

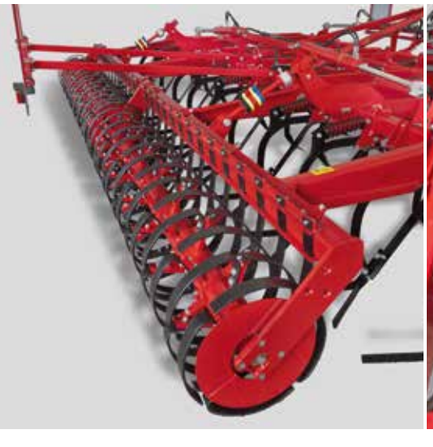

RollFlex volas

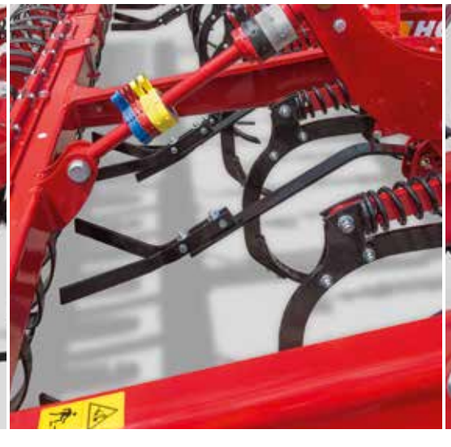

Lyginimo plokštelės

Darbinio gylio nustatymas per aliuminio žiedus

Vamzdinis volas

Dvigubas RingFlex volas

TECHNINIAI DUOMENYS

Pakabinamas 6 XL

HORSCH Cruiser XL	Pakabinamas 5 XL	Pakabinamas 6 XL
Darbinis plotis (m)	4,80	6,00
Transportinis plotis (m)	2,95	2,95
Transportinis aukštis (m)	2,64	3,15
Ilgis (m)	4,09	4,09
Masė (kg)*	2 560	3 000
Noragų skaičius	33	41
Atstumas tarp noragų eilėje (cm)	58	58
Atstumas tarp noragų (cm)	14,5	14,5
Rėmo aukštis (mm)	600	600
Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk.	1 (+1 su hidr. gylio regul.)	1 (+1 su hidr. gylio regul.)
Reikalinga galia (KW/AG)	115–180/160–240	150–220/205–300
Papildoma įranga	3-tšk. Kat. III	3-tšk. Kat. III
Strėlinių noragų plotis (cm)	18	18
Siaurų noragų plotis (cm)	5	5
Tritaškis prikabinimas	3-tšk. Kat. III	3-tšk. Kat. III

* Mašinų masė su minimalia įranga bei RollFlex volu

HORSCH Cruiser XL	10 XL	12 XL
Darbinis plotis (m)	10,20	12,00
Transportinis plotis (m)	2,98	2,98
Transportinis aukštis (m)	3,97	3,97
Ilgis (m)	10,11	10,19
Masė (kg)*	11 500	13 980
Atraminių ratų dydis	400/60–15.5	400/60–15.5
Važiuoklės padangų dydis	445/65–22.5	445/65–22.5
Noragų skaičius	66	81
Atstumas tarp noragų eilėje (cm)	90	90
Atstumas tarp noragų (cm)	15	15
Maksimalus darbinis gylis (cm)	15	15
Rėmo aukštis (mm)	600	600
Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk.	3	3
Reikalinga galia (KW/AG)	310/420	370/500
Siaurų noragų plotis (cm)	5	5
Prikabinimas prie kablio	Kilpa hitch Kat V Ø 79 mm	Kilpa hitch Kat V Ø 79 mm
Prikabinimas prie kablio su kilpa integruotu guoliu	Ø 51 arba 79 mm	Ø 51 arba 79 mm
Prikabinimas prie obuolio	K 80–110 mm	K 80–110 mm
Prikabinimas ant šlaunų	Kat. III/III–III/IV–IV/IV	Kat. III/III–III/IV–IV/IV

* Mašinų masė su prikabinimu prie kablio bei minimalia įranga su Double-RollPack volu

HORSCH Cruiser XL	5 XL	6 XL
Darbinis plotis (m)	5,00	6,00
Transportinis plotis (m)	3,00	3,00
Transportinis aukštis (m)	3,30	3,61
Ilgis (m)	10,21	10,21
Masė (kg)*	6 180	7 160
Atraminių ratų dydis	400/60–15.5	400/60–15.5
Važiuoklės padangų dydis	550/45–22.5	550/45–22.5
Noragų skaičius	33	39
Atstumas tarp noragų eilėje (cm)	92	92
Atstumas tarp noragų (cm)	15	15
Maksimalus darbinis gylis (cm)	15	15
Rėmo aukštis (mm)	600	600
Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk.	2 (+1)	2 (+1)
Reikalinga galia (KW/AG)	200–300	280–400
Siaurų noragų plotis (cm)	5	5
Prikabinimas prie kablio su kilpa	Kat. V – Ø 79 mm	Kat. V – Ø 79 mm
Prikabinimas prie kablio su kilpa integruotu guoliu	Ø 51 arba 79 mm	Ø 51 arba 79 mm
Prikabinimas prie obuolio	K 80/110 (mm)	K 80/110 (mm)
Prikabinimas ant šlaunų	Kat. III/III–III/IV–IV/IV	Kat. III/III–III/IV–IV/IV

* Mašinų masė su minimalia įranga ir Double-RollPack volu

LT 90.230.119 (2018.02_ver.01)

Visi duomenys ir iliustracijos yra apytiksliai ir neprivalomi. Pasiliekame teisę keisti techninės savybes ir konstrukciją.

www.horsch.com

Jūsų specializuotas pardavėjas:

HORSCH

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com