Tiger

HORSCH

Ūkininkavimas su aistra

Tiger AS
Tiger LT Tiger MT

PATVARŪS KULTIVATORIAI INTENSYVIAM ŽEMĖS DIRBIMUI

Tiger AS –
puiki alternatyva plūgui

Tiger LT –
kompaktiška ir mažai galios reikalaujanti įranga

Tiger MT –
geriausia darbo kokybė su kukurūzų šiaudais

Tiger
ATSKIRA KLASĖ!

Pagrindinės įvairių modelių naudojimo sritys:

Tiger AS – puiki alternatyva plūgui
Intensyvus purenimas ir didelio šiaudų kiekio maišymas iki 35 cm apdirbimo gylio.

Tiger LT – kompaktiška ir mažai galios reikalaujanti įranga
Kompaktiška versija su trimis sijomis ražienų apdirbimui ir gilesniam žemės įdirbimui.

Tiger MT – geriausia darbo kokybė su kukurūzų šiaudais
Prasiskina kelią net sunkiausiomis sąlygomis.

Kokiomis originaliomis savybėmis pasižymi Tiger?

— **TerraGrip apsaugos blokai**
Tiger AS/LT: 500 kg kliūčių apėjimo jėga, Tiger MT: 770 kg kliūčių apėjimo jėga, 28 cm kliūčių apėjimo aukštis

— **MulchMix noragas**
reikia iki 20% mažiau traukimo galios, o įdirbimo gylis išlieka tas pats

— Didžiausias lankstumas renkantis įdirbimo gylį (5–35 cm)

— Kombinuojamas su Pronto sėjos technika

— Sunkus AS tankinimo volas, skirtas veiksmingai tankinti dirvą ir užtikrintai transportuoti kultivatorių keliu (2 skirtingi išmatavimai: 7.500–16 AS, 210/95–24 AS)

— Didžiausi rėmo matmenys su apsaugos blokų rėmu 120 x 120 mm

TerraGrip apsaugos blokai
28 cm kliūčių apėjimo aukštis,
500 kg kliūčių apėjimo jėga,
nereikalauja techninės priežiūros

TerraGrip
Keturios noragėlių eilės intensyviai maišo ir purena

Dviejų eilių DiscSystem
Supjausto visus derliaus likučius

Lyginimo diskai
Prieš tankinimo volą tolygiai išlyginama dirva

Tankinimo volas
Veiksmingas ir tausojantis dirvožemį dirvos tankinimas

TopRing volas
Paskutinis štrichas ruošiant dirvą sėjai

Pronto TD
Pusiau prikabinama universali sėjamoji su TurboDisc noragėliu

Tiger AS –
PUIKI ALTERNATYVA PLŪGUI

Techninė sandara

— Keturių noragų eilių rėmo konstrukcija su 85 cm aukščio rėmu ir 92 cm atstumu tarp eilių, kad būtų užtikrintas maksimalus praeinamumas

— Patvarūs **TerraGrip apsaugos blokai** su lengvais **MulchMix noragais** ir 23 cm atstumu tarp eilių užtikrina geriausią maišymo kokybę ir gilų purenimą

— Vienos eilės diskų sistema tolygiai lygina dirvą prieš tankinimo volą

— Didelių gabaritų tankinimo sistema su **tankinimo volu** ir **TopRing tankintuvu** (galima pasirinkti) padeda veiksmingai paruošti dirvą

Panaudojimo sritys

— Lengva ir vidutinė dirva

— Dirvožemį tausojantis purenimas iki 35 cm įdirbimo gylio (galima suardyti arimo padą)

— Tolygus didelio šiaudų ir derliaus likučių kiekio maišymas

— Dirvos ir pasėlių apdirbimas vienu metu

Tiger AS
Keturių noragų eilių rėmo konstrukcija, 23 cm atstumas tarp eilių, 85 cm aukščio rėmas, viena eile išdėstyti lyginimo diskai, tankinimo volas ir TopRing volas

TerraGrip apsaugos blokas
28 cm kliūčių apėjimo aukštis, 500 kg kliūčių apėjimo jėga, nereikalauja techninės priežiūros

Hidrauliniai **TerraGrip** cilindrai su suveikimo jėga nuo 770 kg (opcija pirmoms dviems eilėms Tiger 5, 6 ir 8 AS)

Kintamas gylio nustatymas
Su AluClips galima paprastai nustatyti įdirbimo gylį

Tiger LT –
KOMPAKTIŠKA IR MAŽAI GALIOS REIKALAUJANTI ĮRANGA

Techninė sandara

— Trijų noragų eilių rėmo konstrukcija su 85 cm aukščio rėmu ir 90 cm atstumu tarp noragėlių, kad būtų užtikrintas maksimalus praeinamumas

— Patvarūs **TerraGrip apsaugos blokai** su lengvais **MulchMix noragais** ir 30 cm atstumu tarp eilių užtikrina geriausią maišymo kokybę ir gilų purenimą

— Vienos eilės diskų sistema tolygiai lygina dirvą prieš tankinimo volą

— Didelių gabaritų tankinimo sistema su tankinimo volu ir **TopRing** tankintuvu (galima pasirinkti) padeda veiksmingai paruošti dirvą

Panaudojimo sritys

— Lengva ir vidutinė dirva

— Dirvožemį tausojantis purenimas iki 35 cm įdirbimo gylio (galima pažeminti plūgo pavažą)

— Tolygus didelio šiaudų ir derliaus likučių kiekio maišymas

— Reikalinga mažesnė vilkimo galia

— Sunkus universalus kultivatorius vidutiniam šiaudų kiekiui

Tiger LT
Trys eilės noragų, su 30 cm atstumu tarp jų, 85 cm aukščio rėmu, viena eile lyginimo lėkščių, padaginiu volu ir SteelDisc volu

Veiksmingas lyginimas diskais
Techninės priežiūros nereikalaujantys, nustatomo gylio diskų elementai. Šoniniai diskai pritaikomi individualiai.

Guminiai amortizatoriai
Kiekvienas disko elementas yra su guminiais amortizatoriais. Veiksminga ir techninės priežiūros nereikalaujanti apsauga nuo perkrovos.

Patvarus tankinimo volas
Tankinimo volas su optimaliu AS profiliu. Vidurinis segmentas su spyruoklėmis naudojamas kaip važiuoklė transportuojant kultivatorių keliu.

Tiger MT –
GERIAUSIA DARBO KOKYBĖ SU KUKURŪZŲ ŠIAUDAIS

Techninė sandara

— Sunkių diskinių akėčių ir kultivatoriaus kombinacija

— Keturių noragų eilių rėmo konstrukcija su 85 cm aukščio rėmu maksimaliam praeinamumui

— Sunki dviejų eilių **DiscSystem** sistema su 68 cm skersmens diskais, skirtais patikimai susmulkinti ir maišyti didelį kiekį derliaus likučių

— Dviem eilėmis išdėstyti **TerraGrip apsaugos blokai** su lengvais **MulchMix noragais** ir 45 cm atstumu tarp eilių giliam purenimui ir papildomam maišymui

— Vienos eilės diskų sistema tolygiai lygina dirvą prieš tankinimo volą

— Didelių gabaritų tankinimo sistema su **tankinimo volu** ir **TopRing tankintuvu** (galima pasirinkti) padeda veiksmingai paruošti dirvą

Panaudojimo sritys

— Visų rūšių dirva

— Po pašarinių kukurūzų, pagulusių javų, tarpinių kultūrų derliaus nuėmimo

— Keičiant pievų ir nebenaudojamų žemės ūkio naudmenų plotų paskirtį

— Patikimai supjaustomi derliaus likučiai

— Gilus purenimas iki 35 cm įdirbimo gylio

— Intensyviai trupinama sunki dirva

— Darbinis lėkščių ir noragų gylis yra reguliuojamas nepriklausomai vienas nuo kito

Padanginis volas su papildomu **SteelDisc volu**

Double RollPack
Tiger 4 MT nelankstomas

Sunkiųjų diskų sistema
Išdėstyti dviejomis eilėmis, diskų diametras 68 cm, atstumas tarp diskų 40 cm, karpyti diskai su patikima apsauga

TerraGrip
suveikimo jėga 770 kg

TopRing volas
Lieto metalo tankintuvai, išdėstyti tarp tankinimo volo ratų, veiksmingas pasėlių dirvos paruošimas ir optimalus tankinimas

Tiger 4 MT nelankstomas su papildoma įranga tręšimui

Tik **Tiger 4 MT** nelankstomas turi vidinę važiuoklę ir dvigubą RollPack volą. Papildomai galima sumontuoti tręšimo įrangą su 2500 litrų talpos bunkeriu.

Tai paprastas žingsnis į tikslaus tręšimo technologiją, kuri padidina efektyvumą bei lyginant su tradicinėmis sistemomis, sumažina išlaidas.

Pronto TD

INTENSYVUS ŽEMĖS APDIRBIMAS IR TIKSLI SĖJA VIENU METU

Pronto TD

— Su Pronto TD panaudojama kokybiška TurboDisc norago pavaža, kuri leidžia sėklas už tankinimo volo berti tiesiai į dirvą.

Techninė sandara

— Kokybiška pneumatinė sėjamoji su **HORSCH terminalas**

— Prikabinamas sėklų bunkeris (2 000 l) su orpūte, **HORSCH dozatorius** ir skirstymo bokštelis

— **TurboDisc** norago pavaža su 15 cm atstumu tarp eilių už tankinimo volo (du noragai/tankintuvo ratas)

Universali naudojimo sritis

— Bet kokios rūšies sėklų sėja

— Lengva ir vidutinė dirva

— Intensyvus žemės apdirbimas ir sėja vienu metu

Visų privalumų apžvalga:

— Didelė sėklų išmetimo galia

— Idealios daiginimo sąlygos išnaudojant dirvos drėgmę

— Geriausia darbo kokybė įdirbant žemę ir sėjant

Pronto TD
Viršuje montuojama sėjamoji su TurboDisc noragais

TurboDisc norago pavaža
15 cm atstumas tarp eilių, integruotas norago amortizatorius, bepakopis norago slėgio reguliavimas iki 120 kg noragui

Pronto TD
Individualus sėjos gylio nustatymas su AluClips

HORSCH terminalas
Elektroninis sėjamosios valdymas su radaro jutikliu

Eilių Ženklintuvas

Optipack SD

Universali naudojimo sritis

— Montuojamas už žemės įdirbimo įrenginių
— Trupinami grumstai
— Tankinama dirva, net ir gilesniuose sluoksniuose

Transportavimas

— Paprasta pakelti transportavimui
— Užtikrintai valdomas kelyje
— Nedidelė atramų apkrova

Puiki darbo kokybė

— Didelis tankintuvo svoris apie 600 kg/m darbinio ploto
— Tankintuvo elementai išlaiko gerą dirvos struktūrą
— Didelis eksploatacijos greitis: 8–15 km/h
— Mažai laiko sugaištama techninei priežiūrai
— Paprasta valdyti ir prižiūrėti

Patvari konstrukcija

— Tankintuvo elementai iš grūdinto plieno – atsparūs akmenų smūgiams
— Patentuoti SD diskai su išankstiniu įtempiu – jie susidėvėję neišyra

TRĘŠIMAS BE NUOSTOLIŲ

Taupykite laiką ir didinkite efektyvumą

Tampa vis labiau ir labiau patrauklu įterpinėti trąšas dirbant dirvą tiksliai į šaknų vystymosi zoną, tokiu būdu formuojant šaknų architektūrą. Kylant trąšų kainoms, efektyvus trąšų panaudojimas yra ypač aktualus.

Trąšų įterpimas dirvos ruošimo metu turi logiškų pranašumų lyginant su trąšų įterpimu sejant, ypač kai reikia įterpti didesnius kiekius. Kombinacijoje su Tiger HORSCH suteikia galimybes didinti efektyvumą kartu naudojant trąšų bunkerį bei trąšų įterpimo sistemą.

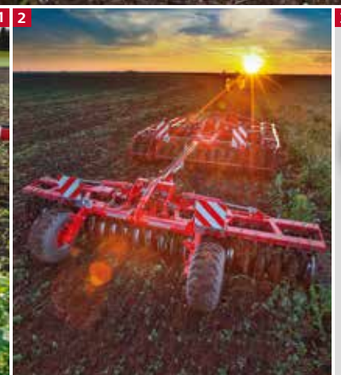

1 **Optipack SD**
Dviem eilėmis išdėstyti tankintuvo elementai su 600 kg/m svorio

2 Vienas su kitu susiliečiantys tankintuvo elementai nuvalo vienas kitą ir visu plotu tankina dirvą

3 **Optipack SD**
Transportiniai ratai

ĮRANGA

Vilkimo kablys su hidraulinėmis
ir elektros jungtimis

Kilpinis prikabinimas su guoliu

TerraGrip II

TerraGrip III

Optipack SD

Trąšų paskirstytojas kombinuojamas su bunkeriu

Apatinis prikabinimo įtaisas

Vilkimo kilpa

Scharmüller sankaba

Atraminiai ratai

Ženklintuvas

TopRing volas

SteelDisc volas

Gylio nustatymas su AluClips

Padangų pildymo medžiaga

85 cm aukščio rėmas

DuoDrill

Pronto TD

Sparnelis (standartinis ir HM)

Šoninis diskas

Apšvietimas

Didelis 24 colių padanginis volas, kaip papildoma opcija



MulchMix noragas
Antgalis su kietmetaliu

MulchMix noragas
Siauras antgalis

MulchMix noragas
HM Plus kaltas



LD+ (low disturbance) noragas

ULD+ noragas

Apatinio prikabinimo įtaiso montuojamas
rėmas su hidraulinėmis ir elektros
jungtimis HORSCH

TECHNINIAI DUOMENYS

HORSCH Tiger	3 AS	4 AS Nelankstomas	4 AS	5 AS	6 AS	8 AS
Darbinis plotis (m)	3,00	4,00	4,00	4,80	6,00	7,50
Transportinis plotis (m)	3,00	4,05	3,00	3,00	3,00	3,00
Transportinis aukštis (m)	1,90	1,90	2,90	3,30	3,80	4,00/4,15*
Ilgis su padanginiu volu 7.50–16 (m)	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95
Ilgis su padanginiu volu 210/95–24 (m)	8,30	---	8,30	8,30	8,30	8,30
Masė (kg)**	3 540	4 365	5 380	6 120	7 120	8 770
Noragų skaičius	13	17	17	21	25	33
Atstumas tarp noragėlių vienoje eilėje (cm)	92	94	94	91	96	91
Atstumas tarp noragų (cm)	23	23,50	23,50	23	24	23
Rėmo aukštis (mm)	850	850	850	850	850	850
Sekcijų poreikis kabinant ant šlaunų	1 (+1 su ženklintuva)	1 (+1 su ženklintuva)	2 (+1 su ženklintuva)	2 (+1 su ženklintuva)	2 (+1 su ženklintuva)	2
Sekcijų poreikis traktoriuje kabinant į kablį	---	---	3 (+1 su ženklintuva)	3 (+1 su ženklintuva)	3 (+1 su ženklintuva)	3
Reikalinga galia (KW/AG)	110–220/150–300	145–270/200–370	145–270/200–370	185–330/250–450	220–400/300–550	275–440/375–600
Padanginis volas/Ø (cm)	7.50–16 AS/78 cm arba 210/95–24 AS/100 cm (didelis padanginis volas ne Tiger 4 AS nelankst.)			7.50–16 AS/78 cm arba 210/95–24 AS/100 cm		
Dvigubas RollPack volas Ø (cm)	---	62	---	---	---	---
Prikabinimas ant šlaunų	Kat. III–III/IV–IV	Kat. III–III/IV–IV	Kat. III–III/IV–IV	Kat. III–III/IV–IV	Kat. III–III/IV–IV	Kat. III–III/IV–IV
Prikabinimas prie kablio	---	---	Kilpa Ø 50 mm	Kilpa Ø 50–70 mm	Kilpa Ø 50–70 mm	Kilpa Ø 70 mm
Prikabinimas prie kablio su kilpa	---	---	Prikabinimas Ø 51 mm	Prikabinimas Ø 51–71 mm	Prikabinimas Ø 51–71 mm	Prikabinimas Ø 71 mm
Prikabinimas prie obuolio	---	---	K 80	K 80	K 80	K 80

* Su lyginimo diskais 2 eilės Ø 46 cm
** Mašinų masė su apatiniu prikabinimo mechanizmu bei minimalia įranga ir padanginiu volu 7.50 – 16 AS be stabdžių

HORSCH Tiger	3 MT	4 MT Nelankstomas	4 MT	5 MT	6 MT	8 MT
Darbinis plotis (m)	3,00	4,00	4,00	4,80	6,00	7,50
Transportinis plotis (m)	3,00	4,05	3,00	3,00	3,00	3,00
Transportinis aukštis (m)	2,40	2,40	2,90	3,20	3,60	4,00/4,15 (Su lyginimo diskais 2 eilės Ø 46 cm)
Ilgis su padanginiu volu 7.50–16 (m)	8,30	8,60	8,55	8,55	8,55	8,55
Ilgis su padanginiu volu 210/95–24 (m)	8,65	---	8,90	8,90	8,90	8,90
Masė (kg)*	4 215	5 525	6 575	7 425	8 420	10 380
DiscSystem diskų skaičius	14	18	20	24	28	36
Atstumas tarp noragų (cm)	38	40,50	40	39	42	41
Noragų skaičius	7	9	9	11	13	17
Atstumas tarp noragėlių vienoje eilėje (cm)	86	94	94	91	96	90
Atstumas tarp noragų (cm)	43	47	47	45,5	48	45
Rėmo aukštis (mm)	850	850	850	850	850	850
Sekcijų poreikis kabinant ant šlaunų	2 (+1 ženklintuva)	3 (+1 ženklintuva)	3 (+1 ženklintuva)	3 (+1 ženklintuva)	3 (+1 ženklintuva)	---
Sekcijų poreikis traktoriuje kabinant į kablį	---	---	4 (+1 ženklintuva)	4 (+1 ženklintuva)	4 (+1 ženklintuva)	4
Reikalinga galia (KW/AG)	110–220/150–300	150–270/200–370	150–270/200–370	185–295/250–400	220–400/300–550	275–440/375–600
Padanginis volas/Ø (cm)	7.50–16 AS/78 cm arba 210/95–24 AS/ 100 cm	7.50–16 AS/78 cm	7.50–16 AS/78 cm arba 210/95–24 AS/ 100 cm	7.50–16 AS/78 cm arba 210/95–24 AS/100 cm		
Dvigubas RollPack volas Ø (cm)	---	62	---	---	---	---
Prikabinimas ant šlaunų	Kat. III–III/IV–IV	Kat. III–III/IV–IV	Kat. III–III/IV–IV	Kat. III–III/IV–IV	Kat. III–III/IV–IV	Kat. III–III/IV–IV
Prikabinimas prie kablio	---	---	Kilpa Ø 50 mm	Kilpa Ø 50–70 mm	Kilpa Ø 50–70 mm	Kilpa Ø 70 mm
Prikabinimas prie kablio su kilpa	---	---	Prikabinimas Ø 51 mm	Prikabinimas Ø 51–71 mm	Prikabinimas Ø 51–71 mm	Prikabinimas Ø 71 mm
Prikabinimas prie obuolio	---	---	K 80	K 80	K 80	K 80

* Mašinų masė su apatiniu prikabinimo mechanizmu (išskyrus Tiger 8 MT) su minimalia įranga bei padanginiu volu 7.50–16 AS be stabdžių

HORSCH Tiger	5 LT	6 LT	8 LT	10 LT
Darbinis plotis (m)	4,80	6,00	7,50	10,20
Transportinis plotis (m)	3,00	3,00	3,00	5,00
Transportinis aukštis (m)	3,30	3,70	4,00/4,15 (Su lyginimo diskais 2 eilės Ø 46 cm)	4,90
Ilgis su padanginiu volu 7.50–16 (m)	7,05	7,05	7,05	6,70
Ilgis su padanginiu volu 210/95–24 (m)	7,40	7,40	7,40	---
Masė (kg)*	5 495	6 280	7 700	10 835
Noragų skaičius	15	19	25	34
Atstumas tarp noragų eilėje (cm)	96	95	90	90
Atstumas tarp noragų (cm)	32	31,50	30	30
Rėmo aukštis (mm)	850	850	850	850
Sekcijų poreikis kabinant ant šlaunų	2 (+1 su ženklintuva)	2 (+1 su ženklintuva)	2	---
Sekcijų poreikis traktoriuje kabinant į kablį	3 (+1 su ženklintuva)	3 (+1 su ženklintuva)	3	3
Reikalinga galia (KW/AG)	150–270/200–370	175–295/240–400	220–370/300–500	295–440/400–600
Padanginis volas/Ø (cm)	7.50–16 AS/78 cm arba 210/95–24 AS/100 cm		7.50–16 AS/78 cm arba 210/95–24 AS/100 cm	7.50-16 AS/78 cm
Prikabinimas ant šlaunų	Kat. III–III/IV–IV	Kat. III–III/IV–IV	Kat. III–III/IV–IV	---
Prikabinimas prie kablio	Kilpa Ø 50–70 mm	Kilpa Ø 50–70 mm	Kilpa Ø 50–70 mm	Kilpa Ø 70 mm
Prikabinimas prie kablio su kilpa	Prikabinimas Ø 51–71 mm	Prikabinimas Ø 51–71 mm	Prikabinimas Ø 51–71 mm	Prikabinimas Ø 71 mm
Prikabinimas prie obuolio	K 80	K 80	K 80	K 80

* Mašinų masė su apatiniu prikabinimo mechanizmu (išskyrus Tiger 10 LT) su minimalia įranga bei padanginiu volu 7.50–16 AS be stabdžių

HORSCH trešimui skirtas priedas ant 4 MT Nelankstomas	
Transportinis plotis (m)	4,36
Aukštis (sumontuotas ant Tiger; m)	2,95
Ilgis (m)	2,23
Masė (kg)	1 200
Bunkerio talpa (l)	2 520 (3x840 l)
Bunkerio pildymo angos matmenys (m)	4,20x0,91
Dvigubo bunkerio užpildymo aukštis (sumontuotas ant Tiger; m)	2,70
Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk.	1
Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar)	1

TECHNINIAI DUOMENYS

HORSCH Pronto TD	Pronto 3 TD	Pronto 4 TD Nelankstomas	Pronto 4 TD	Pronto 5 TD	Pronto 6 TD	Pronto 8 TD
Darbinis plotis (m)	3,00	4,00	4,00	4,80	6,00	7,50
Transportinis plotis (m)	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Transportinis aukštis (m)	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,70
Papildomas ilgis Tiger (m)	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Papildoma masė Tiger (kg)*	1 580	1 850	1 970	2 120	2 380	2 990
Sėklų bunkerio talpa (l)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Užpildymo angos išmatavimai (cm)	70x125	70x125	70x125	70x125	70x125	70x125
Užpildymo aukštis (m)	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Sėjimo noragėlių skaičius	20	28	28	32	40	52
Sėjimo noragėlų slėgis (kg)	5–120	5–120	5–120	5–120	5–120	5–120
Sėjos diskas/privolavimo ratukas Ø (cm)	34/32	34/32	34/32	34/32	34/32	34/32
Atstumas tarp eilių (cm)	15	14,3	14,3	15	15	14,4
Reikalinga galia (KW/AG)	25–35/35–50	30–40/40–55	30–40/40–55	35–45/50–60	45–50/60–70	55–65/75–90
Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk. (papild. Tiger)	1	1	1	1	1	1
Beslėgė grįžimo linija (maks. 5 bar)	1	1	1	1	1	1
Hidraulinio ventiliatoriaus ptepalo kiekis (l/min.)	35–45	35–45	35–45	35–45	35–45	35–45

* Mašinų masė su minimalia įranga

HORSCH Optipack SD	Optipack 4 SD	Optipack 5 SD	Optipack 6 SD	Optipack 8 SD
Darbinis plotis (m)	4,50	5,70	6,40	7,80
Transportinis plotis (m)	2,95	2,95	2,95	2,95
Transportinis aukštis (m)	2,55	3,15	3,45	4,00
Ilgis (m)	5,15	5,15	5,95	6,65
Masė (kg)*	3 460	4 135	4 525	5 500
Atraminė masė (kg)	300	300	300	300
Volo eilių/elementų kiekis	2/39	2/49	2/55	2/67
SD-diskų Ø (cm)	61	61	61	61
Važiuoklės padangų dydis	400/60–15.5	400/60–15.5	400/60–15.5	400/60–15.5
Reikalingų traktoriaus hidrosekcijų sk.	2	2	2	2
Arklio galių poreikis nuo (KW/HP)	30–45/40–60	40–55/55–75	45–65/60–90	60–90/80–120
Prikabinimas prie kablio	Kilpa Ø 50 mm	Kilpa Ø 50 mm	Kilpa Ø 50 mm	Kilpa Ø 50 mm

* Mašinų masė su minimalia įranga be stabdžių sistemos

LT-90.050.400 (2018.02_ver.04)

Visi duomenys ir iliustracijos yra apytiksliai ir neprivalomi. Pasiliekame teisę keisti techninės savybės ir konstrukciją.

www.horsch.com

Jūsų specializuotas pardavėjas:

HORSCH

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf

Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com