

# Titan UW

# **HORSCH**

*Su meile žemei*

## NAUJAS EFEKTYVUMO LYGIS



# Titan UW

Naujoji HORSCH kompensacinė priekaba **Titan 34 UW** pakelia derliaus nuėmimo našumą į naują lygį. Ji turi visus pirmųjų HORSCH kompensacinių priekabų privalumus bei pakelia juos į visiškai kitą techninį lygmenį.

Dėka didelės 34 kubinių metrų talpos, mašina yra labai naši, bet dėl to nepraranda savo manevringumo, todėl darbas vyksta efektyviai. Bunkerio talpa atitinka krovininio automobilio priekabos talpą. Todėl, krovininis automobilis yra užpildomas vienu kartu.

Naujai sukonstruotos iškrovimo sraigės našumas (diametras 600 mm) yra 18 tonų per minutę – t.y. 1.000 tonų per valandą. Todėl 34 kubiniai metrai yra iškraunami vos per 90 sekundžių. Važiuojant lauku, sraigė gali būti sulankstoma ir likti transportinėje padėtyje. Transportinėje padėtyje sraigė neišsikiša už priekabos ribų, todėl išlaikomas transportinis 3 m mašinos plotis.

**Titan 34 UW** (Ratinė versija) turi, kaip standartinę įrangą, teleskopinę ašį. Jos dėka kiekvienas ratas gali pasislinkti į išorę 30 cm. Tai padidina mašinos plotį nuo 3 m iki 3,56 m. To dėka yra pasiekiamas didesnis priekabos stabilumas, bei sumažinamas dirvos suspaudimas, kadangi priekabos ratai nevažiuoja tomis pačiomis vėžėmis, kuriomis pravažiavo traktoriaus ratai. Taip pat dirvos suspaudimą mažina didelių išmatavimų padangos (900/60 R32). Galima rinktis vikšrinę važiuoklę, tada spaudimas į dirvą bus mažesnis.

Papildomai dar galima isigyti svarstyklių sistemą, pneumatinių stabdžių sistemą bei gerai matomą sraigės uždarymo sklendės padeties mechanizmą. Prie priekabos yra pritaisyta kopetelių sistema, kuri veda iki bunkerio viršaus ir į jo vidų. Tai padaryta tam, kad būtų patogiau atlikti reikalingus bunkerio vidaus valymo ar priežiūros darbus.



**Michael Horsch:**

„Ne taip, kaip tai buvo prieš 10 metų, **Titan 34 UW** nėra importuojamas iš JAV, dabar jis gaminamas čia. Taip nutiko todėl, kad padidėjo gamybos apimtys. Su **Titan 34 UW** buvo patenkinti visi pagrindiniai ūkininkų keliami reikalavimai – bunkerio talpa, greitas perkrovimas bei paprastas valdymas.“



Kopetėlės užtikrina priėjimą prie bunkerio bei į jo vidų, kad atlikti būtiniausius darbus.



Naujai sukurtos iškrovimo sraigės našumas (600 mm diametras) yra 18 t/min. – t.y. 1.000 t/h.



Padidintas stabilumas bei dirvos suspaudimo sumažinimas dėka teleskopinės galinės ašies



Didžiausias efektyvumas naudojant **Titan 34 UW** su trimis kombainais.

# ĮRANGA



Galima rinktis vikšrinę važiuoklę, tada spaudimas į dirvą bus mažesnis. (4,2 m<sup>2</sup> plotas)



Teleskopinė galinė ašis padidina plotį nuo 3 iki 3,56 metro, tai užtikrina didesnį stabilumą, bei mažiau spaudžia dirvą.



Bunkerio vidus yra lengvai pasiekiamas, bei prieinamas atliekant valymo darbus.



Sraigės uždarymo sklendės padėties rodyklė yra nesunkiai matoma iš traktoriaus kabinos



Kompensacinėje priekaboje gali būti įrengti hidrauliniai ar pneumatiniai stabdžiai.



Prikabinimo mechanizmas yra standartinis – kitokie prikabinimai taip pat galimi, pagal kliento poreikius



Iškrovimo sraigės našumas yra 18 t/min, todėl visas 34 kubinių metrų talpos bunkeris yra iškraunamas tik per 90 sekundžių.



Titanas turi optimalų iškrovimo aukštį siekiantį 4,6 m.


# TECHNINIAI DUOMENYS

## HORSCH Titan UW

## 34 UW

Ilgis (m)	8,26
Važiuklės variantai	Padangos 900/60 R 32/Vikšrai 2,56 m x 0,91 m
Teleskopinė ašis	Tik su ratais/Vikšrai negalimi
Transportinis plotis su ratais 900/60 R 32 (m)	3,00
Transportinis plotis su vikšrais	3,50
Mašinos plotis su išstumta teleskopine ašimi (m)	3,56 (tik padangos 900/60 R 32)
Aukštis (m)	4,00
Bunkerio užpylimo aukštis iš šono/centre (m)	3,48 (be tento/3,60 su tentu)
Išrovimo aukštis (m)	4,60
Svoris tuščios (kg)*	7.440
Galinės ašies apkrova (kg)	5.820
Priekinio balkio apkrova (kg)	1.620
Bunkerio talpa (t/m <sup>3</sup> )	34
Hidrauliškai sulankstoma sraigė Ø (mm)	600
Iškrovimo greitis t/val.	18
Veleno prijungimas prie traktoriaus	1 3/8" - Z 6, 1 3/8" - Z 21, 1 3/4" - Z 6, 1 3/4" - Z 20
Reikalingų traktoriaus hidrosekčių sk.	4
Prikabinimas prie kablįo	Kilpa Ø 50 - 55 mm
Prikabinimas prie obuolio	K 80

\* Mašinos masė su išstumtą teleskopine ašimi

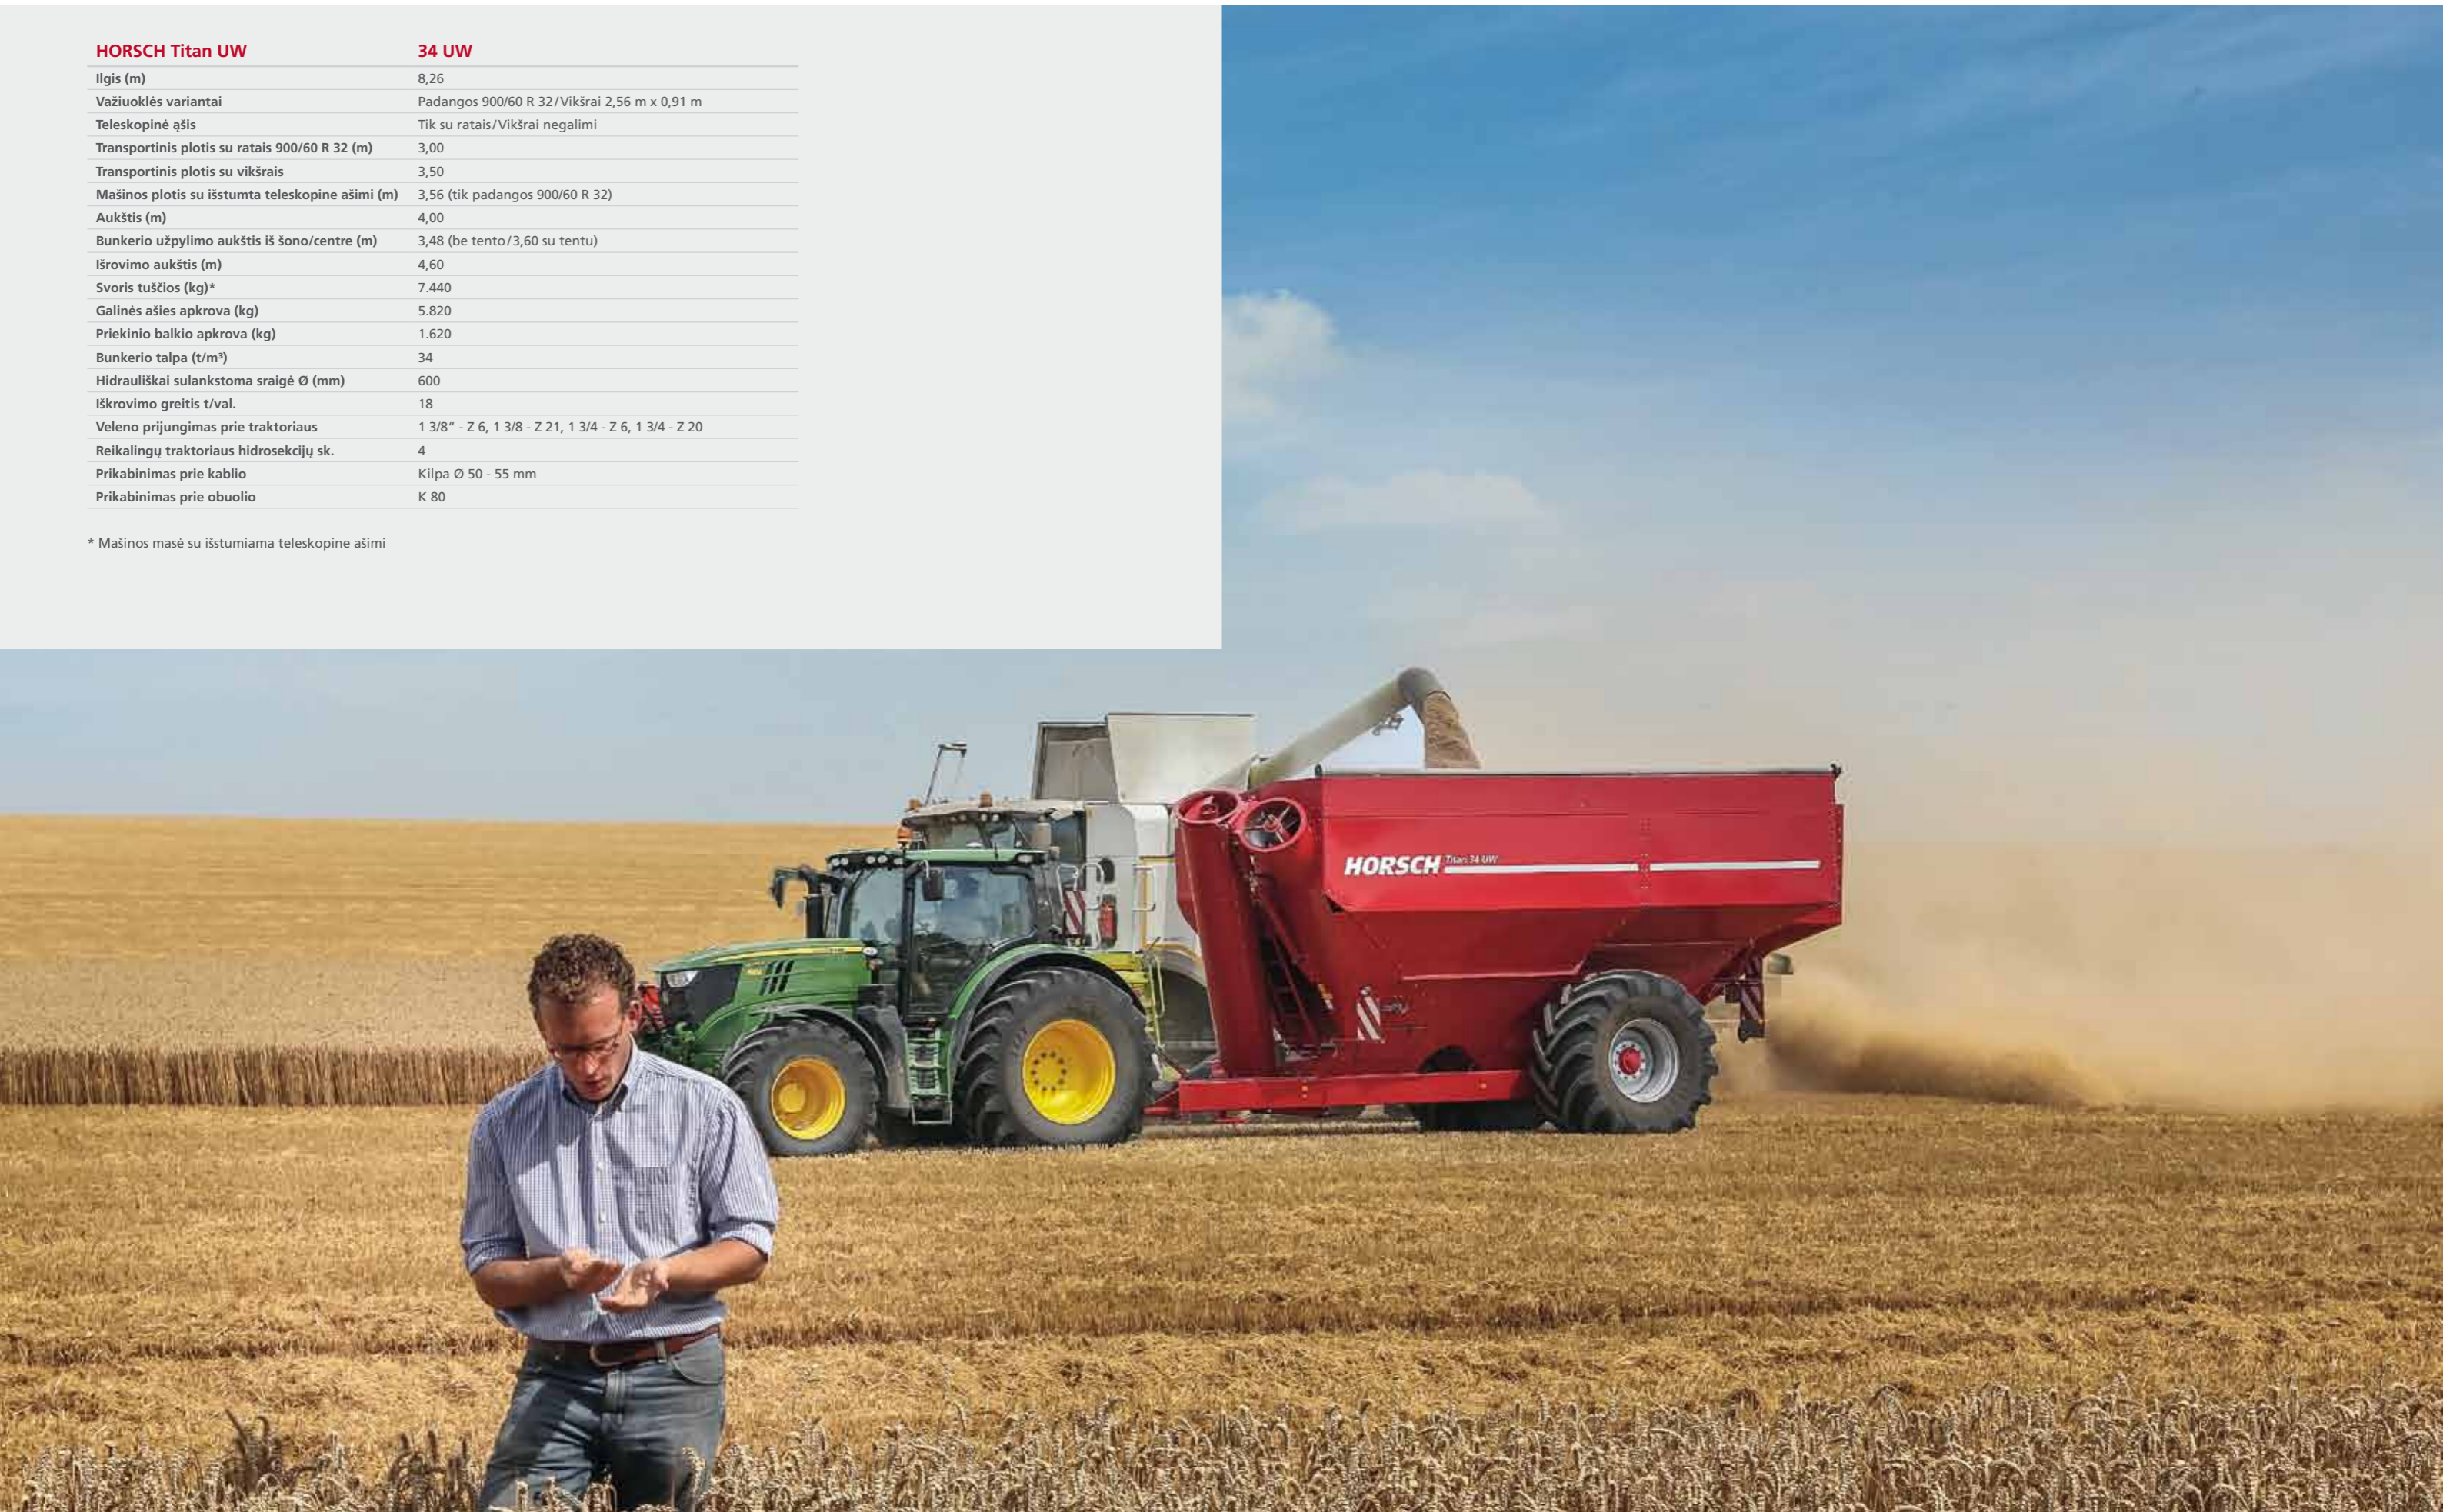



LT-90.220.110 (2016.03\_ver.04)

Visi duomenys ir iliustracijos yra apytiksliai ir neprivalomi. Pasilikame teisę keisti technines savybes ir konstrukciją.

[www.horsch.com](http://www.horsch.com)

Jūsų specializuotas pardavėjas:

# HORSCH

HORSCH Maschinen GmbH  
Sitzenhof 1  
92421 Schwandorf

Phone: +499431 7143-0  
Fax: +499431 41364  
info@horsch.com